


TRAFO SPF 013.....

Baugröße / Size : UI 21/ 7

Nennleistung
Power Rating


1,0 VA

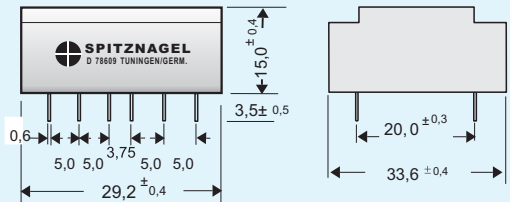


Kurzschlussfest | *Short Circuit Proof*
Zweikammer Wicklung | *Split Bobin*
Vakuumvergossen | *Potted under Vacuum*
Prüfzeichen: | *Approvals:*
 VDE 0570, EN 61558 UL - CSA 1585 Class2 und Class3 (File 120 326)

Ansicht : *Layout :*

Bauteilseite *Top View*

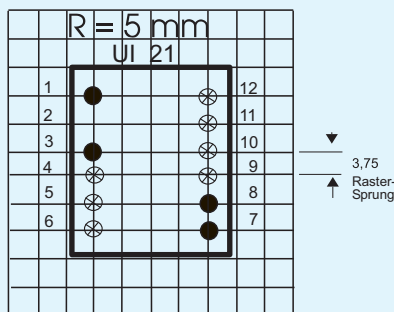

- Pin Anschluß *Connected*
- ⊗ Pin blind *No Connected*
- Kein Pin *No Pin*



Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1		Sekundär 2 Secondary 2		Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals				
	50-60Hz	PIN	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Nenn Rated Volt		Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	VDE	UL 1585	CSA
01306	230	1 - 3	6,0	9,2	166							ja
01308	230	1 - 3	8,0	12,3	125							ja
01309	230	1 - 3	9,0	13,8	111							ja
01312	230	1 - 3	12,0	18,4	83							ja
01315	230	1 - 3	15,0	23,0	67							ja
01318	230	1 - 3	18,0	27,6	56							ja
01324	230	1 - 3	24,0	36,8	42							ja