




# TRAFO SPF 330.....

Nennleistung

30 VA


Baugröße / Size : UI 48 / 17

Power Rating

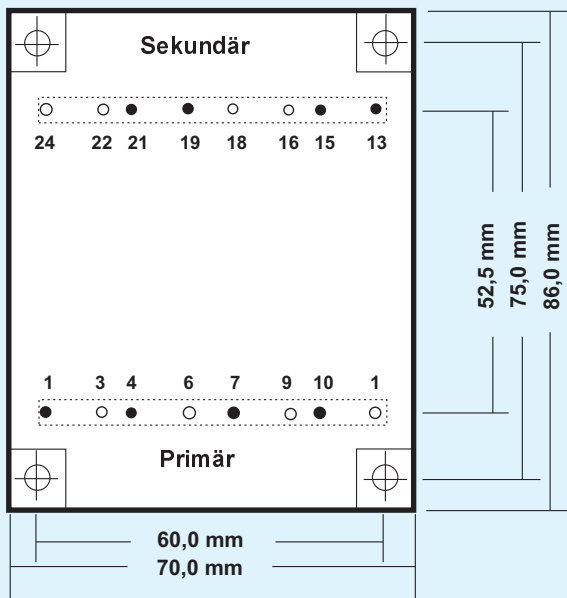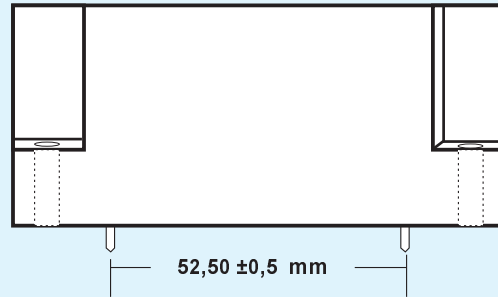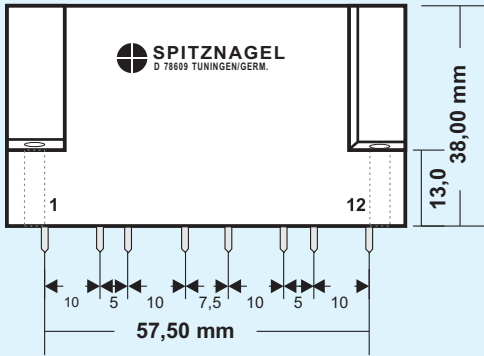

Nicht Kurzschlussfest | not Short Circuit Proof  
 Zweikammer Wicklung | Split Bobin  
 Vakuumvergossen | Potted under Vacuum

Ansicht : Bauteilseite | Layout : Top View  
 ● Pin Anschluß Connected  
 ⊗ Pin blind No Connected  
 ○ Kein Pin No Pin

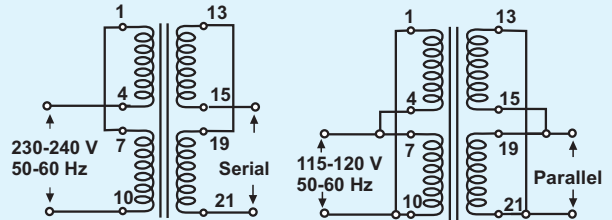

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Sek. Pin	Layout Figure	Prüfzeichen Approvals			
	50-60Hz Volt	Pr. Pin	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mAmp	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mAmp			VDE	UL	UL-CSA	CE
3300404	2 x 115	1-4/10-7	4,0	4,8	3750	4,0	4,8	3750	13-15/21-19	U48			ja	
3300606	2 x 115	1-4/10-7	6,0	7,3	2500	6,0	7,3	2500	13-15/21-19	U48			ja	
3300808	2 x 115	1-4/10-7	8,0	9,7	1875	8,0	9,7	1875	13-15/21-19	U48			ja	
3301212	2 x 115	1-4/10-7	12,0	14,5	1250	12,0	14,5	1250	13-15/21-19	U48			ja	
3301515	2 x 115	1-4/10-7	15,0	18,1	1000	15,0	18,1	1000	13-15/21-19	U48			ja	
3301818	2 x 115	1-4/10-7	18,0	21,8	833	18,0	21,8	833	13-15/21-19	U48			ja	
3302424	2 x 115	1-4/10-7	24,0	29,0	625	24,0	29,0	625	13-15/21-19	U48			ja	